


CONJUNTOS SPLIT DE PARED DAIKIN PERFERA			TXM20A*	TXM25A*	TXM35A*	TXM42A*	TXM50A*
Capacidad	Refrigeración	(Mín.-Nom.-Máx.)	W kcal/h 900-2.000-3.000 774-1.720-2.580	900-2.500-3.800 774-1.720-2.580	900-3.400-4.400 774-2.920-3.783	1.500-4.200-5.200 1.290-3.612-4.471	1.700-5.000-5.300 1.462-4.300-4.457
	Calefacción	(Mín.-Nom.-Máx.)	W kcal/h 800-2.500-4.500 668-2.150-3.010	800-2.800-5.000 668-2.408-4.042	800-4.000-5.500 668-3.440-4.729	1.500-5.400-6.200 1.290-4.644-5.331	1.700-5.800-6.500 1.462-4.988-5.589
Consumo	Refrigeración	(Nom.)	W 370 500	480 560	760 880	1.000 1.290	1.360 1.400
Conexiones	Líquido		mm ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")
	Gas		mm ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")
Alimentación eléctrica			1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V
Nº hilos de interconexión			3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T
SEER / SCOP _{caldo} / SCOP _{medio}	Refrigeración / Calefacción		9,47 / 6,26 / 5,20	9,47 / 6,30 / 5,20	9,25 / 6,39 / 5,20	8,11 / 6,25 / 5,00	7,80 / 5,96 / 4,80
Etiqueta energética	Refrigeración / Calefacción		A+++ / A+++ / A+++	A+++ / A+++ / A+++	A+++ / A+++ / A+++	A++ / A+++ / A++	A++ / A+++ / A++
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración	kW	2,00	2,50	3,5	4,2	5
	Calefacción (-10°C)		2,30	2,4	2,5	4	4,5
Consumo energía anual estacional	Refrigeración	kWh	74	92	132	181	224
	Calefacción		619	647	673	1.120	1.312

UNIDADES INTERIORES DE PARED DAIKIN PERFERA			FTXM20A*	FTXM25A*	FTXM35A*	FTXM42A*	FTXM50A*
Caudal de aire	Refrigeración	(A/B/SB)	m³/min 11,9 / 6,3 / 4,9	11,9 / 6,3 / 4,9	13,2 / 7,1 / 4,6	13,3 / 7,2 / 5,0	12,7 / 7,8 / 5,9
Velocidades del ventilador			Nº 5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S
Dimensiones	Alto		mm 298	298	298	298	298
	Ancho		mm 804	804	804	804	804
	Fondo		mm 252	252	252	252	252
Peso			Kg 11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Presión sonora	Refrigeración	(A/B/SB)	dBA 41 / 25 / 19	41 / 25 / 19	45 / 29 / 19	45 / 30 / 21	46 / 33 / 31
	Calefacción		dBA 39 / 26 / 20	39 / 27 / 20	39 / 28 / 20	45 / 29 / 21	46 / 34 / 31
Nivel de potencia acústica			dBA 54	54	58	60	60

UNIDADES EXTERIORES			RXM20A*	RXM25A*	RXM35A*	RXM42A*	RXM50A*
Tipo de compresor			SWING	SWING	SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32	kg / TCO ₂ eq / PCA		0,95 / 0,65 / 675	0,95 / 0,6 / 675	0,95 / 0,65 / 675	0,95 / 0,65 / 675	1,1 / 0,74 / 675
Dimensiones	Alto	mm	610	610	610	610	734
	Ancho	mm	923	923	923	923	954
	Fondo	mm	367	367	367	367	401
Peso			Kg 36	36	36	40	49
Presión sonora	Refrigeración	(Nom.)	dBA 46	46	47	48	48
	Calefacción		dBA 47	47	49	49	49
Nivel de potencia acústica			dBA 61	61	62	62	63

MODELO	TXM20A*	TXM25A*	TXM35A*	TXM42A*	TXM50A*
Longitud máxima de tubería (L)	m 20	20	20	30	30
Diferencia de nivel máxima (H)	m 15	15	15	20	20

Nota: próxima disponibilidad. Las unidades RXM-A y FTXM-A no son compatibles con unidades RXM-R/R9 o FTXM-R.

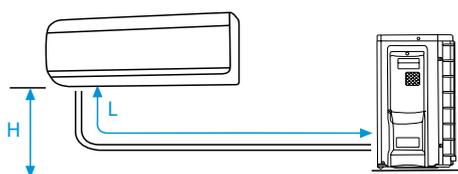

NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°CBH, temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)





BLUEEVOLUTION



nuevo!

FTXM-A



nuevo!

RXM-A

Incluido

Ahorro de energía

o Eficiencia energética **A+++**

Categoría **A+++**, máxima clase energética en eficiencia estacional, mínimo consumo de energía.

Nueva serie FTXM-A:

Valores de Eficiencia Estacional muy elevados: SEER hasta 9,47 y SCOP hasta 5,20. Alta eficiencia en combinaciones múltiples.

o Sensor de movimiento de doble función

Daikin Perfera incluye un sensor de movimiento de doble función que activa el modo ahorro de energía cuando no hay nadie en la habitación y vuelve al parámetro original cuando detecta la presencia de personas en la estancia. Además, desvía el flujo de aire para que no incida directamente sobre las personas, evitando así las desagradables corrientes de aire.



o Modo Econo

Permite un funcionamiento eficiente limitando el valor máximo de consumo energético.



Confort

o Funcionamiento silencioso

Rendimiento excepcionalmente silencioso de hasta 19 dBA.



o Amplio rango de funcionamiento

En modo refrigeración hasta 50°C y hasta -20°C en calefacción.

o Funcionamiento silencioso (unidad exterior e interior)

Reduce el ruido de funcionamiento de la unidad exterior y de la unidad interior (en unos 3dB(A)).

o Confort Plus

Confort perfecto con una temperatura constante en toda la estancia. El sistema de doble aleta dirige el aire hacia el techo en modo frío y hacia la pared en modo calefacción para evitar que vaya directamente hacia las personas.

o Aumento de la capacidad máxima de la unidad

Mayor potencia para preservar el confort en situaciones excepcionales.

Calidad del aire

o Flujo de aire tridimensional

Combina la oscilación automática vertical y horizontal para crear una distribución uniforme del aire en toda la habitación, incluso en cualquier rincón en estancias grandes. Así se garantiza una temperatura equilibrada en toda la habitación.



Flash Streamer: tecnología exclusiva que desactiva virus y bacterias

Filtro de apatito de titanio: descompone olores

Filtro de plata: purifica el aire y elimina alérgenos

Filtro de aire MEJORADO: tratado con una sustancia activa (Ionpure) para capturar bacterias/virus



Mando (de serie)

Control

o Control Vía App (incluido de serie)

Permite ajustar e incluso programar la temperatura desde cualquier lugar vía Wifi, mediante sistemas iOS o Android a través de la App Onecta, por lo que es posible gestionar la unidad incluso desde fuera de casa. Esto garantiza una óptima temperatura en cada momento y un considerable ahorro de energía.

Compatible con Alexa y Google Assistant para el control por voz de los equipos.



CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	TOTAL
TXM20A	FTXM20A 654,00 €	RXM20A 678,00 €	1.332,00 €
TXM25A	FTXM25A 657,00 €	RXM25A 717,00 €	1.374,00 €
TXM35A	FTXM35A 674,00 €	RXM35A 792,00 €	1.466,00 €
TXM42A	FTXM42A 869,00 €	RXM42A 1.058,00 €	1.927,00 €
TXM50A	FTXM50A 1.325,00 €	RXM50A 1.664,00 €	2.989,00 €

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 405.

Nota: el control WIFI de las unidades Perfera viene incluido con la unidad interior, no es necesario pedirlo aparte.