

BOMBA DE CALOR // SPLIT

Doméstico

Unidades de pared serie N **R-32**
Inverter / Doméstico

BLUEEVOLUTION



FTXM20-42M



FTXM50-71M



RXM20-35M9




RXM42-60M9



RXM71M

INVERTER **R-32** **A++**

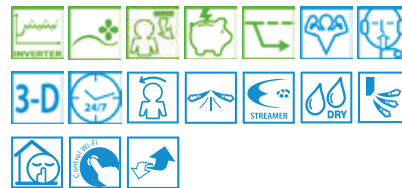

CONJUNTOS SPLIT DE PARED SERIE N				TXM20N	TXM25N	TXM35N	TXM42N	TXM50N	TXM60N	TXM71N
Capacidad	Refrigeración	(Min.-Nom.-Máx.)	W kcal	1.300-2.000-2.600 1.118-1.720-2.240	1.300-2.500-3.200 1.118-2.150-2.752	1.400-3.400-4.000 1.204-2.920-3.440	1.700-4.200-5.000 1.462-3.612-4.300	1.700-5.000-5.300 1.462-4.300-4.558	1.900-6.000-6.700 1.700-5.160-5.500	2.300-7.100-8.500 2.000-6.106-7.310
	Calefacción	(Min.-Nom.-Máx.)	W kcal	1.300-2.500-3.500 1.118-2.150-3.010	1.300-2.800-4.700 1.118-2.408-4.042	1.400-4.000-5.200 1.204-3.440-4.472	1.700-5.400-6.000 1.462-4.644-5.160	1.700-5.800-6.500 1.462-4.988-5.590	1.700-7.000-8.000 1.500-6.020-6.880	2.300-8.200-10.200 2.000-7.000-8.800
Consumo	Refrigeración	(Min.-Nom.-Máx.)	W	270-440-630 240-500-910	270-560-780 240-560-1.220	310-800-1.040 320-990-1.672	426-1.120-1.473 382-1.310-1.890	434-1.360-1.593 394-1.450-2.110	526-1.770-2.184 436-1.940-2.879	490-2.120-3.440 450-2.250-3.510
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")	ø 15,9 (5/8")
Alimentación eléctrica				1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T
SEER / SCOP	Refrigeración / Calefacción			8,53 / 5,10	8,52 / 5,10	8,51 / 5,10	7,50 / 4,60	7,33 / 4,60	6,90 / 4,30	6,11 / 3,81
Etiqu. efec. estac.	Refrigeración / Calefacción			A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A++	A++ / A++	A+ / A+	A+ / A
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
	Calefacción (-10°C)		kW	2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,60	6,2
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	83	103	140	196	239	304	390
	Calefacción		kWh	632	659	686	1.217	1.400	1.498	2.278

UNIDADES INTERIORES DE PARED				FTXM20M*	FTXM25M*	FTXM35M*	FTXM42M*	FTXM50M*	FTXM60M*	FTXM71M*
Caudal de aire	Refrigeración	Alto	m³/min	11,1	11,1	12,6	12,6	16,0	17,1	18,0
Velocidades del ventilador			Nº	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S
				294	294	294	294	300	300	300
Dimensiones		Alto	mm	811	811	811	811	1040	1040	1040
		Ancho	mm	272	272	272	272	295	295	295
		Fondo	mm	10,0	10,0	10,0	10,0	14,5	14,5	14,5
Peso			Kg	41 / 25 / 19	41 / 25 / 19	45 / 29 / 19	45 / 30 / 21	46 / 37 / 34	46 / 37 / 34	46 / 36 / 32
Presión sonora	Refrigeración	(A/B/SB)	dB(A)	39 / 26 / 20	39 / 27 / 20	39 / 28 / 20	45 / 29 / 21	45 / 36 / 33	45 / 36 / 33	47 / 36 / 32
	Calefacción		dB(A)	57	57	60	60	60	60	62
Nivel de potencia acústica			dB(A)	57	57	60	60	60	60	62

*FTXM-M hasta fin de existencias. Después se suministrarán las unidades FTXM-N.


UNIDADES EXTERIORES				RXM20M9*	RXM25M9*	RXM35M9*	RXM42M9*	RXM50M9*	RXM60M9*	RXM71M9*
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING	SWING	SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32	kg / TCO ₂ eq / PCA			0,76 / 0,5 / 675	0,76 / 0,5 / 675	0,76 / 0,5 / 675	1,3 / 0,9 / 675	1,4 / 0,9 / 675	1,45 / 0,98 / 675	1,15 / 0,78 / 675
Dimensiones		Alto	mm	550	550	550	734	734	734	734
		Ancho	mm	828	828	828	940	940	940	940
		Fondo	mm	285	285	285	320	320	320	320
Peso			Kg	32,0	32,0	32,0	47,0	47,0	47,0	56,0
Presión sonora	Refrigeración	(A/B)	dB(A)	46 / 43	46 / 43	49 / 44	48 / 44	48 / 44	49 / 46	49 / 47
	Calefacción		dB(A)	47 / 44	47 / 44	49 / 45	48 / 45	49 / 45	49 / 46	49 / 47
Nivel de potencia acústica			dB(A)	59	59	61	62	62	63	64

*RXM-M9/RXM71M hasta fin de existencias. Después se suministrarán las unidades RXM-N/N9.

Precios €	Interior + Exterior + Control Wifi	FTXM20M + RXM20M9 + BRP069B41	FTXM25M + RXM25M9 + BRP069B41	FTXM35M + RXM35M9 + BRP069B41	FTXM42M + RXM42M9 + BRP069B41
DESGLOSE		460,00 € + 527,00 € + 62,00 €	464,00 € + 549,00 € + 62,00 €	469,00 € + 618,00 € + 62,00 €	633,00 € + 825,00 € + 62,00 €
TOTAL		1.049,00 €	1.075,00 €	1.149,00 €	1.520,00 €

Precios €	Interior + Exterior + Control Wifi	FTXM50M + RXM50M9 + BRP069B41	FTXM60M + RXM60M9 + BRP069B41	FTXM71M + RXM71M9 + BRP069B41
DESGLOSE		995,00 € + 1.307,00 € + 62,00 €	1.315,00 € + 1.389,00 € + 62,00 €	1.637,00 € + 1.826,00 € + 62,00 €
TOTAL		2.364,00 €	2.766,00 €	3.525,00 €

MODELO		TXM20N	TXM25N	TXM35N	TXM42N	TXM50N	TXM60N	TXM71N
Longitud máxima de tubería (L)	m	20	20	20	30	30	30	30
Diferencia de nivel máxima (H)	m	20	20	20	20	20	20	20

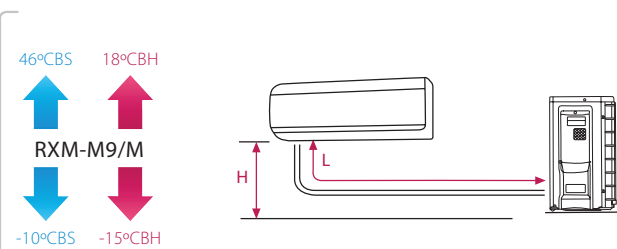

NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS.
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

NOTA

Indicación del rendimiento estacional SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)

Nota: Para más información sobre opcionales de control ver página 136.