



FTXJ-AW



FTXJ-AS



FTXJ-AB



RXJ20-35A/A9



RXJ42-50A9



Incluido

CONJUNTOS SPLIT DE PARED DAIKIN EMURA 3				TXJ20AW/S/B(9)	TXJ25AW/S/B(9)	TXJ35AW/S/B(9)	TXJ42AW/S/B(9)	TXJ50AW/S/B(9)
Capacidad	Refrigeración	(Min.-Nom.-Máx.)	W kcal/h	1.300-2.000-2.600 1.118-1.720-2.236	1.300-2.500-3.200 1.118-2.150-2.752	1.400-3.400-4.000 1.204-2.923-3.439	1.700-4.200-5.000 1.462-3.611-4.299	1.700-5.000-5.300 1.462-4.299-4.557
	Calefacción	(Min.-Nom.-Máx.)	W kcal/h	1.300-2.500-3.500 1.118-2.150-3.009	1.300-2.800-4.700 1.118-2.408-4.041	1.400-4.000-5.200 1.204-3.439-4.471	1.700-5.400-6.000 1.500-4.643-5.159	1.700-5.800-6.500 1.500-4.987-5.589
Consumo	Refrigeración	Nom.	W	430 500	560 560	780 990	1.050 1.310	1.360 1.450
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")
Alimentación eléctrica				1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T
SEER / SCOP <sub>caldo</sub> / SCOP <sub>medio</sub>			Refrigeración / Calefacción	8,75 / 6,26 / 5,15	8,74 / 6,27 / 5,15	8,73 / 6,20 / 5,15	7,50 / 5,78 / 4,60	7,33 / 5,77 / 4,60
Etiqueta energética			Refrigeración / Calefacción	A+++ / A+++ / A+++	A+++ / A+++ / A+++	A+++ / A+++ / A+++	A++ / A+++ / A++	A++ / A+++ / A++
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	2	2,5	3,4	4,2	5
	Calefacción (-10°C)		kW	2,4	2,45	2,5	3,8	4
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	80	100	136	196	239
	Calefacción		kWh	652	666	680	1.156	1.218

UNIDADES INTERIORES DE PARED DAIKIN EMURA 3				FTXJ20AW/S/B(9)	FTXJ25AW/S/B(9)	FTXJ35AW/S/B(9)	FTXJ42AW/S/B(9)	FTXJ50AW/S/B(9)
Caudal de aire	Refrigeración	(A/N/B/SB)	m³/min	11,0 / 8,4 / 6 / 4,6	11,4 / 8,6 / 6 / 4,6	11,8 / 8,6 / 6 / 4,6	13 / 9,5 / 7,2 / 4,6	13,5 / 10,4 / 7,6 / 5,2
Velocidades del ventilador			Nº	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S
	Alto		mm	305	305	305	305	305
Dimensiones	Ancho		mm	900	900	900	900	900
	Fondo		mm	212	212	212	212	212
Peso			Kg	12	12	12	12	12
Presión sonora	Refrigeración	(A/N/B/SB)	dB(A)	39 / 32 / 25 / 19	40 / 33 / 25 / 19	41 / 33 / 25 / 19	45 / 37 / 29 / 21	46 / 39 / 31 / 24
	Calefacción		dB(A)	39 / 32 / 25 / 19	40 / 33 / 25 / 19	41 / 33 / 25 / 19	45 / 37 / 29 / 21	46 / 42 / 33 / 24
Nivel de potencia acústica			dB(A)	57	57	60	60	60

UNIDADES EXTERIORES				RXJ20A/A9	RXJ25A/A9	RXJ35A/A9	RXJ42A9	RXJ50A9
Tipo de compresor				SWING				
Refrigerante R-32			kg / TCO <sub>2</sub> eq / PCA	0,76 / 0,52 / 675				
Dimensiones	Alto		mm	552	552	552	734	734
	Ancho		mm	840	840	840	954	954
	Fondo		mm	350	350	350	408	408
Peso			Kg	33	33	49	53	53
Presión sonora	Refrigeración	Alto	dB(A)	46	46	49	48	48
	Calefacción		dB(A)	47	47	49	48	49
Nivel de potencia acústica			dB(A)	59	59	61	62	62
Conexión de tuberías	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")

PRECIO	Interior + Exterior - TXJ-AW(9)	FTXJ20AW(9) + RXJ20A/A9	FTXJ25AW(9) + RXJ25A/A9	FTXJ35AW(9) + RXJ35A/A9	FTXJ42AW(9) + RXJ42A9	FTXJ50AW(9) + RXJ50A9
DESGLÓSE		1.067,00 € + 1.051,00 €	1.106,00 € + 1.055,00 €	1.254,00 € + 1.206,00 €	1.554,00 € + 1.512,00 €	1.865,00 € + 1.923,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>2.118,00 €</b>	<b>2.161,00 €</b>	<b>2.460,00 €</b>	<b>3.066,00 €</b>	<b>3.788,00 €</b>

PRECIO	Interior + Exterior - TXJ-AS(9)	FTXJ20AS(9) + RXJ20A/A9	FTXJ25AS(9) + RXJ25A/A9	FTXJ35AS(9) + RXJ35A/A9	FTXJ42AS(9) + RXJ42A9	FTXJ50AS(9) + RXJ50A9
DESGLÓSE		1.283,00 € + 1.051,00 €	1.363,00 € + 1.055,00 €	1.491,00 € + 1.206,00 €	1.864,00 € + 1.512,00 €	2.247,00 € + 1.923,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>2.334,00 €</b>	<b>2.418,00 €</b>	<b>2.697,00 €</b>	<b>3.376,00 €</b>	<b>4.170,00 €</b>

PRECIO	Interior + Exterior - TXJ-AB(9)	FTXJ20AB(9) + RXJ20A/A9	FTXJ25AB(9) + RXJ25A/A9	FTXJ35AB(9) + RXJ35A/A9	FTXJ42AB(9) + RXJ42A9	FTXJ50AB(9) + RXJ50A9
DESGLÓSE		1.123,00 € + 1.051,00 €	1.163,00 € + 1.055,00 €	1.323,00 € + 1.206,00 €	1.632,00 € + 1.512,00 €	1.959,00 € + 1.923,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>2.174,00 €</b>	<b>2.218,00 €</b>	<b>2.529,00 €</b>	<b>3.144,00 €</b>	<b>3.882,00 €</b>

MODELO		TXJ20AW/S/B(9)	TXJ25AW/S/B(9)	TXJ35AW/S/B(9)	TXJ42AW/S/B(9)	TXJ50AW/S/B(9)
Longitud mín-máx de tubería (L)	m	1,5 - 20	1,5 - 20	1,5 - 20	3 - 30	3 - 30
Diferencia de nivel máxima (H)	m	15	15	15	20	20
Precarga para	m	10	10	10	10	10
Carga refrigerante adicional	Kg/m	0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)				

Nota: las unidades FTXJ-A(W/S/B) y RXJ-A se suministrarán hasta fin de existencias. Después se suministrarán las unidades FTXJ-A(W/S/B) y RXJ-A9, respectivamente. La compatibilidad es total entre series A y A9.





**NOTA**  
Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19° CBH, temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220V/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional  
**SEER / SCOP según EN14825.** (Clima medio)

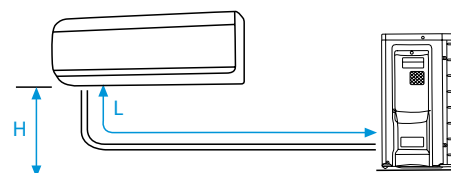

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 165.